


GANSER

Smart Printhead

Inteligentní integrace
Neomezená rozšiřitelnost

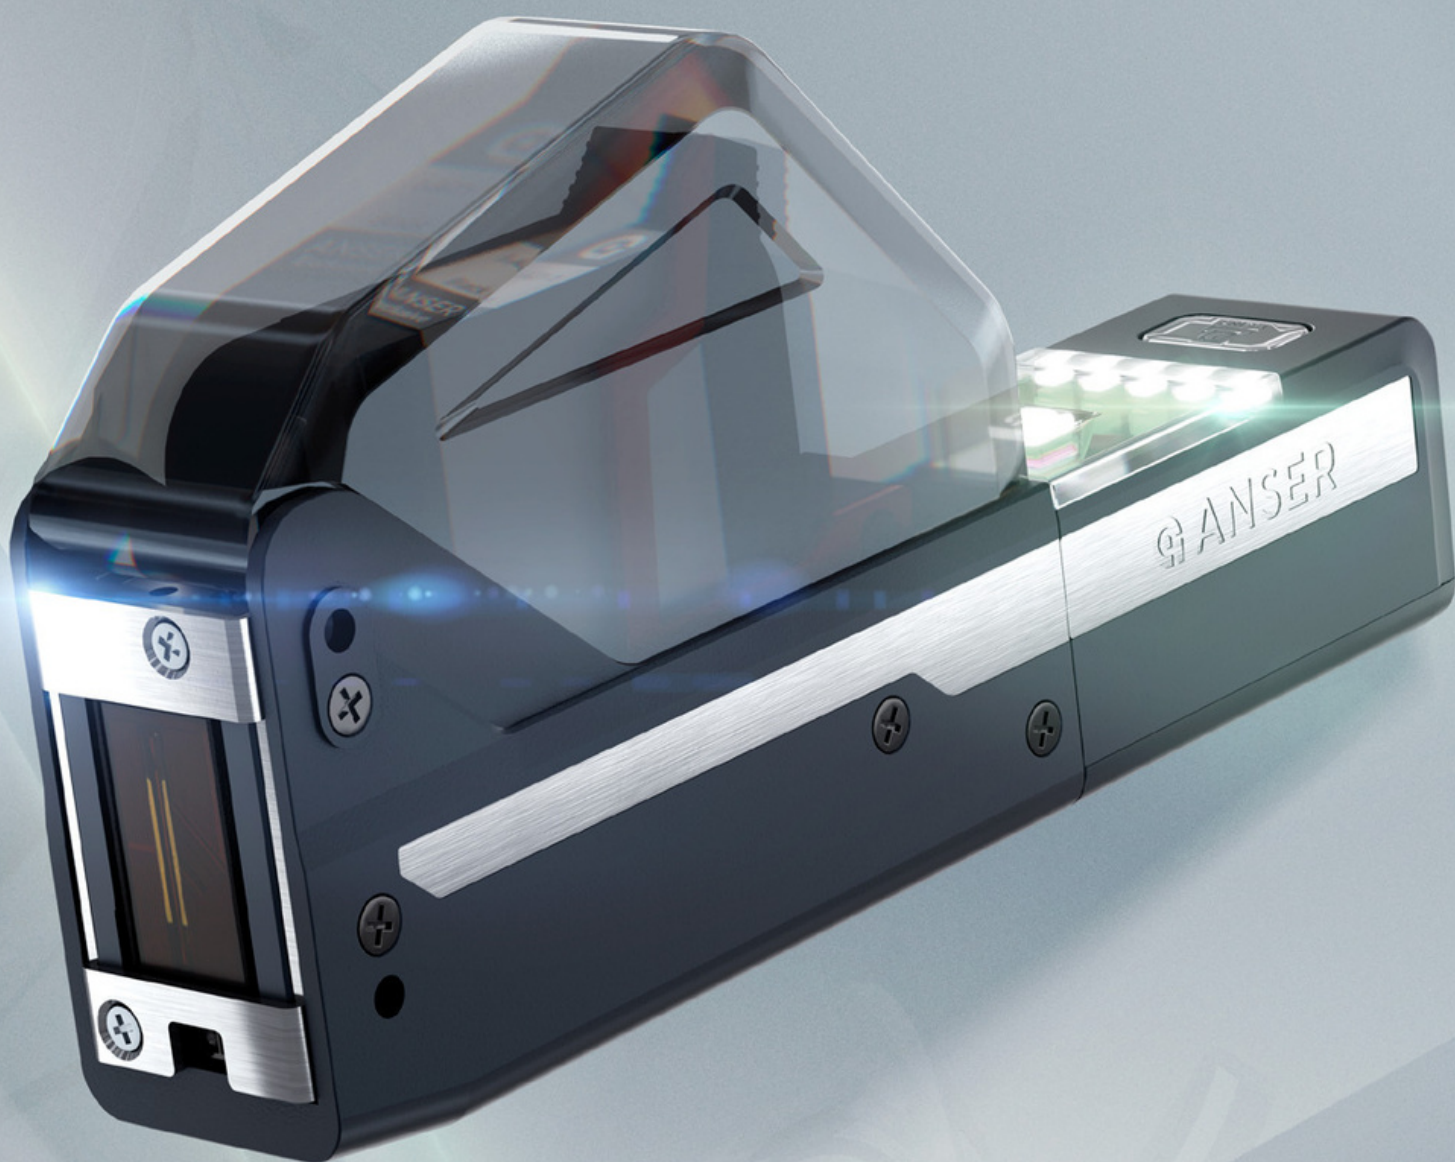

Rozšiřitelné
Flexibilní



Integrační
schopnosti



Bezúdržbový



5letá
záruka

Inteligentní integrace

Neomezená rozšiřitelnost

Tisková hlava ANSER Smart Printhead definuje nový standard průmyslového značení. Díky své unikátní architektuře se dokonale přizpůsobí jak malým samostatným pracovištím, tak rozsáhlým automatizovaným linkám v chytrých továrnách. Váš systém kódování nyní může růst přesně podle vašich potřeb.




Inovativní design pro nekonečné možnosti



Kompaktní a všestranný

Využívá nejmenší tiskový řadič na světě s technologií výměnných hlav. Zajišťuje snadnou integraci a přístup k širokému portfoliu inkoustů pro jakýkoliv povrch.

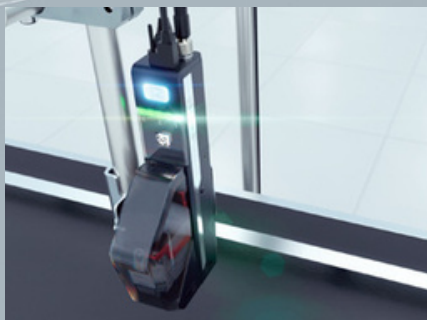


Jednoduché a snadné použití

Ovládání jedním tlačítkem eliminuje složité nastavování pro operátory, snižuje náklady na školení a zbytečné provozní chyby a prostoje ve výrobě.



Flexibilní a rozšiřitelné

Systém umožňuje rozšíření výšky tisku až na 4 palce (cca 10 cm) připojením více než 32 tiskových hlav k jednomu rozbočovači (hubu). Získáte tak bezkonkurenční flexibilitu pro jakékoliv kódovací aplikace.

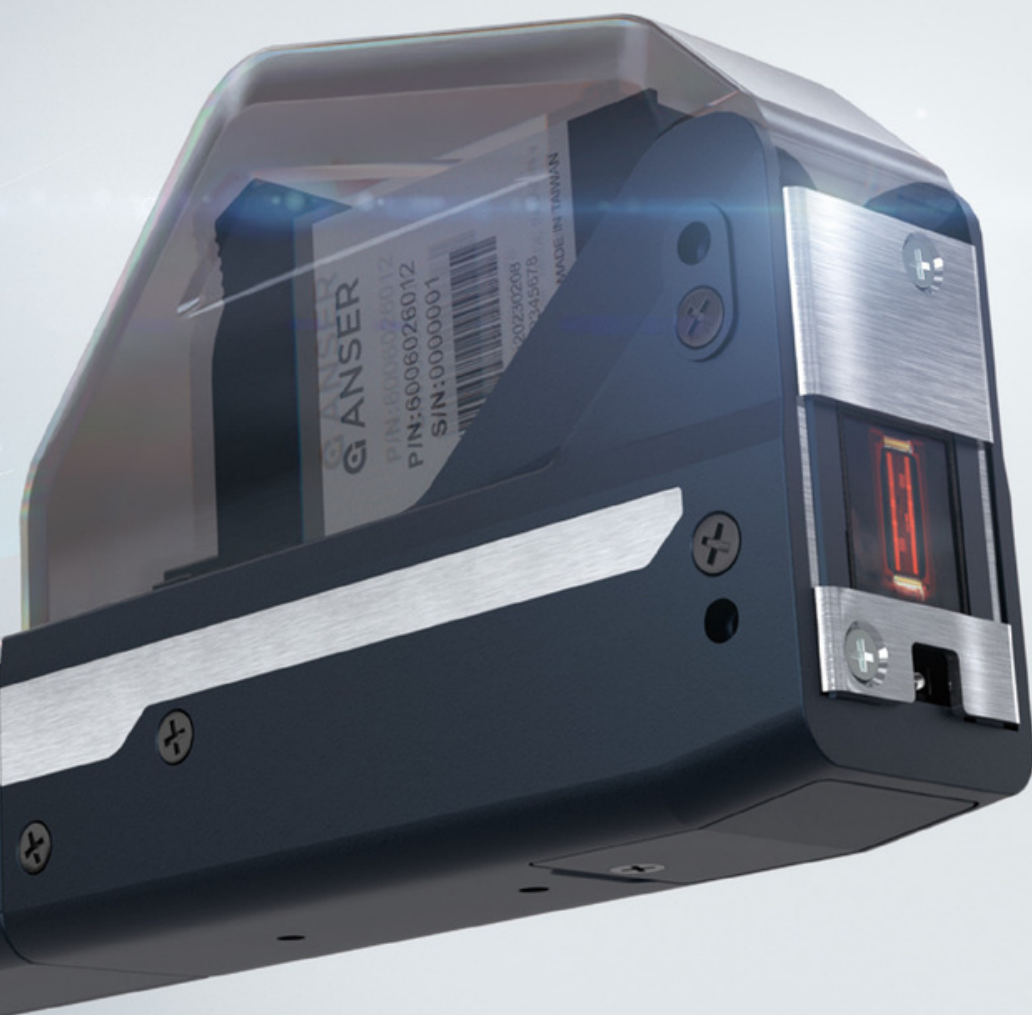

ANSER Xconnect, automatizace výroby



Průmysl 4.0 a propojení chytré továrny

Bezproblémová systémová integrace: Díky podpoře protokolu Modbus tisková hlava hladce komunikuje s ostatními zařízeními na lince. Výsledkem je inteligentní automatizace, která maximalizuje váš výrobní výkon.



Monitorování a řízení v reálném čase, kdekoli

Mějte svou výrobu pod kontrolou kdekoli a kdykoli. ANSER Xconnect zajišťuje plnohodnotný vzdálený přístup a ovládání ze všech běžných mobilních zařízení, tabletů i notebooků.




Centralizované řízení a správa

Zefektivněte správu své výroby s ANSER Xconnect. Tento centrální webový systém zajišťuje okamžitá upozornění při detekci rizik a nabízí hloubkovou analýzu dat pro trvalé zvyšování efektivity a předcházení budoucím problémům.

TIJ Inteligentní tisková hlava (Smart Printhead)

Technologie tisku	Termální inkoustový tisk TIJ s vysokým rozlišením
Výška tisku	Jedna tisková hlava 12,7 mm (0,5 palce) a 25,4 mm (1,0 palec)
Maximální rozlišení	• HP: 600(V) x 600(V) DPI • IUT: 300(V) x 600(V) DPI
Maximální rychlost tisku	60 m/min při 300 DPI a 300 m/min při 60 DPI
Maximální tisková vzdálenost	6mm
Funkce tisku	1. Statická data: text, tvar a obrázek 2. Dynamická data: Proměnné, posun, počítadlo, datum/čas a čárové kódy
Typ písma	Fonty True Type: Amiri-Regular, Arimo-Regular, DejaVuSans, NotoSans-Regular, OCR-B, OpenSans-Regular a Sarabun-Regular. Fonty Open Type: NotoSansCJKtc-Medium, NotoSansKR-Regular, NotoSansJP-Regular a NotoSansTC-Regular.
Systémový jazyk	Arabština, bulharština, srbština, čeština, němčina, angličtina, španělština, francouzština, korejština, italština, maďarština, holandština, japonština, polština, portugalština, ruština, rumunština, slovenština, švédština, thajština, vietnamština, turečtina, tradiční čínština a zjednodušená čínština
1D a 2D čárové kódy	EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, ITF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), INTER25, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR code, GS1 (DataMatrix, DataBar, DataBar EXP, DataBar-Limited, DataBar-Limited Composite, DataBar-Stacked, DataBar-Stacked Composite, QR code), DUN14, and Aztec Code
Indikátor	Stavový indikátor*1: 256barevná LED dioda *5, stav jako alarmová sada; zprávy (1~3);
Vstupní / výstupní porty	• 1x Napájecí konektor DC se zámkem, stejný jako A1. Vypínač je NUTNÝ • 1x Přepínač se 2 funkcemi: ① Zapnutí/Vypnutí ② Výběr zprávy, Tisk/Stop • 1x RJ45 s LED indikátorem • 1x USB: Přímý typ, pro import zpráv a stahování firmwaru • 1x kabel Mini-DP na DB9
Fotobuňka	Vestavěná fotobuňka
Komunikační protokoly	Modbus TCP IP / UDP, Modbus RTU 485
Podporovaný software	ANSER Xonnect & Loftware Nicelabel
Rozměry	73,3 (V) x 38,5 (Š) x 204,5 (D) mm (2,88 x 1,51 x 8,05 palce)
Hmotnost	320 g
Provozní teplota	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Provozní vlhkost	0 % ~ 90 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Záruka	5letá záruka



+420 731 528 417
obchod@ziptech.cz
www.ziptech.cz

Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň

dodává:

ziptech

